


Monarch® 9403™

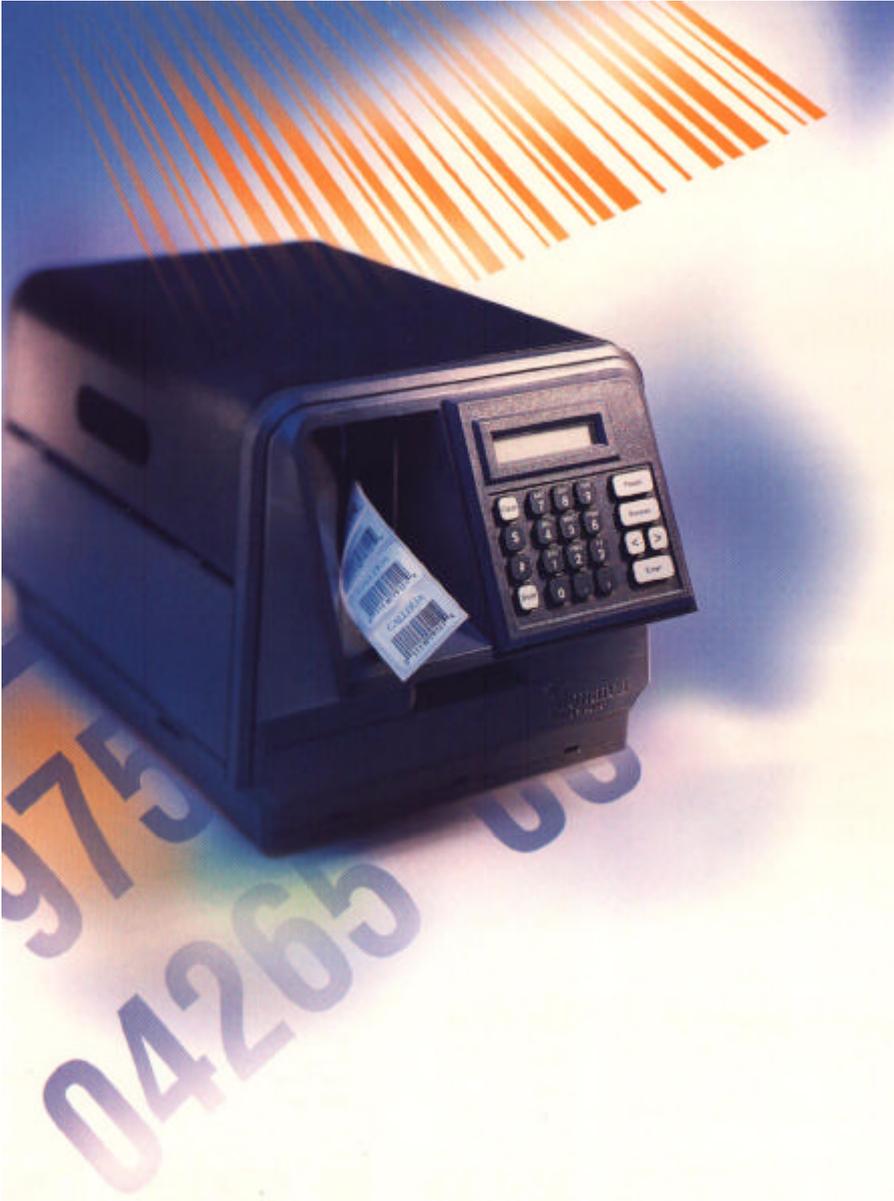

**Impression
d'étiquettes en milieu
hospitalier**

**étiquetage
de prix
démarques
soldes**

**impression
d'étiquettes textile
d'étiquettes boucles
garden center**

L'imprimante compacte et robuste

- L'imprimante 9403™, d'un design compact et robuste lui permettant de s'intégrer dans tout environnement: du secteur de la grande distribution à l'industrie. Le chargement des étiquettes est extrêmement facilité par un chemin papier rectiligne et un accès immédiat aux consommables.
- Sa capacité mémoire de 256 Ko permet d'imprimer sur une longueur de 152 mm, d'accroître la vitesse de compilation et de gérer les codes bi-dimensionnels (PDF 417, 16K).
- Elle fonctionne en connexion sur site central, mini ou PC. La transmission des données s'effectue sous forme simple de fichiers textes (caractères ASCII). Le langage de commande interne MPCLII rend l'imprimante 9403™ compatible avec l'ensemble de la gamme Monarch.
- Utilisée en connexion, sa mise en oeuvre se résume à l'utilisation de 5 touches de fonction; sa configuration possible par ligne informatique et l'indication de messages d'erreurs explicites (en français ou en anglais) facilitent l'intégration informatique.



- La 9403™ fonctionne aussi en mode autonome avec une saisie directe des données sur le clavier (21 touches alphanumériques et de fonctions). L'écran LCD (2 lignes de 16 caractères) permet à l'opérateur de contrôler les statuts de l'imprimante.
- Monarch livre avec chaque imprimante un kit de logiciels (sous Windows™) qui vous rend opérationnel en quelques minutes : utilitaire pour configurer les paramètres de communication, logiciel de création de formats, utilitaire de téléchargement (format, graphiques, etc...) et de diagnostic, manuel de programmation sur disquette et son driver Windows™.

Caractéristique Techniques

MODE D'IMPRESSION

Thermique direct et transfert thermique

VITESSE D'IMPRESSION

51 mm/seconde

DENSITE

8 points/mm (203 DPI)

TYPES DE CODES À BARRES

EAN 8,13 UPC A, E code Monarch code 128 code 39 code 93 2/5 Entrelacé code MSI Plessey Bi-dimensionnels : 16K, PDF 417, Postnet, Maxicode

POLICES DE CARACTÈRES

Standard, réduit, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OcrA like
Grossissement de 1 à 7 fois

ROTATION DES CARACTÈRES ET DES ZONES

0°, 90°, 180°, 270°

ÉTIQUETTES

cartes ou adhésives
Largeur : de 19 à 63.5mm
Longueur : de 19 à 229mm

SURFACE D'IMPRESSION

51mm x 152mm (maximum)

INTERFACE

RS-232C
vitesse : 1200 à 19200 bauds
protocoles : Xon/Xoff, DTR, DTC

ALIMENTATION ELECTRIQUE

220 VAC 50/60 Hz

CLAVIER

21 touches

ÉCRAN

LCD 2 lignes

DIMENSIONS

220mm (h) x 267mm (l) x 419mm(p)
Poids : 7.05kg

LIMITE D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Températures comprises entre 4° et 40°C


OPTIONS

Convertisseur de protocole
Coax/Twinax, Ethernet

Tous les composants électroniques sont garantis 3 mois.

PAXAR/Monarch se réserve le droit de changer ces spécifications sans préavis.

Ces codes à barres sont seulement des représentations photographiques et ne peuvent être lus.

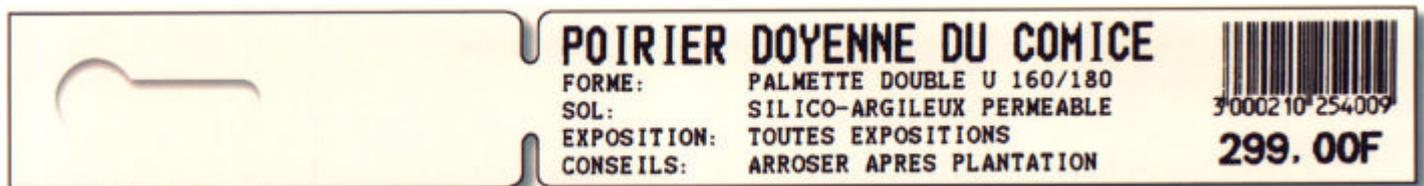

e-mail : gomaro@bluewin.ch

GOMARO s.a. - Z.I. La Rosaire 5 - CH - 1123 Aclens

Tél.: 021 - 869 97 70 - Fax : 021 - 869 96 02

Web : <http://www.gomaro.ch>