

# Monarch<sup>®</sup>

Série 9640™



Une imprimante performante et économique, pour tous les environnements :

- . marquage produits,
- . laboratoires,
- . emballage,
- . marquage des produits d'extérieur,
- . fléchage...

**PAXAR<sup>®</sup>**

*The Power of Identification™*

La 9640 convient à tout type d'environnement. Elle offre une impression d'étiquettes fiable, efficace et de très bonne résolution.


Elle est également idéale pour le marquage de conformité.

Un logiciel de dessin d'étiquettes est offert gracieusement pour permettre à l'utilisateur de créer et d'imprimer des étiquettes personnalisées (codes à barres, textes, images...).

Un rouleau d'étiquettes ainsi qu'un ruban sont fournis lors de l'installation pour la mise en place immédiate de l'imprimante.



Quelques exemples de masques d'étiquettes :

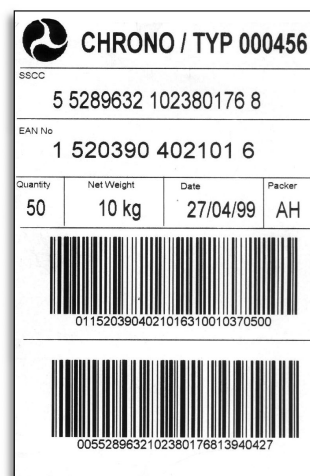

## Caractéristiques techniques

### MODE D'IMPRESSION :

Thermique direct et transfert thermique

### VITESSE D'IMPRESSION :

9642 : 75 mm/sec  
9643 : 51 mm/sec

### POLICES STANDARD :

Standard, réduit, Bold, OCR-A, CG  
Triumvirate, CG Triumvirate bold, Vectorielle.

### TYPES DE CODES BARRES :

- EAN 8, +2, +5
- EAN 13,+2, +5
- UPC A, +2, +5
- UPC E, + 2, +5
- Code 39
- Interleaved 2 of 5
- CODABAR
- EAN 128
- MAXICODE
- PDF 417

### TETE D'IMPRESSION :

102 mm de largeur  
9642 : 203 DPI (8 dots/mm)  
9643 : 300 DPI (12 dots/mm)

### INTERFACES DE COMMUNICATION :

Port série asynchrone (RS 232)  
Port parallèle Centronics  
Caractères de données codés en ASCII

### MEMOIRE :

9642 : 512 Ko de DRAM  
9643 : 2 Mo de DRAM

### DIMENSIONS DES ETIQUETTES / CONSOMMABLES :

Largeur de 25 mm à 104 mm  
Longueur de 12,7 mm à 838 mm  
Largeur du ruban : 63 mm, 110 mm  
Longueur du ruban : 50 mètres  
Surface maximum d'impression : de 104 mm à 838 mm

### DIMENSIONS IMPRIMANTE :

Hauteur : 153 mm  
Largeur : 166 mm  
Profondeur : 278 mm  
9642 : poids 1,7 kg  
9643 : poids 1,9 kg

### ALIMENTATION ELECTRIQUE :

230 V / 50 Hz

### ACCESSOIRES EN OPTION :

Couteau  
Mode "on demand"  
Clavier pour une utilisation autonome  
Carte RAM flash 2 Mo pour le téléchargement de polices True type et Bitmap

### ENVIRONNEMENT : TEMPERATURE D'UTILISATION :

5 ° à 38 ° C

### TEMPERATURE DE STOCKAGE :

- 40 ° à 60 ° C

### HUMIDITE :

en utilisation et stockage : 15 % à 85 % sans condensation

Tous les composants électroniques sont garantis 3 mois.

Paxar se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ci-dessus sans préavis.



**Monarch**  
**PAXAR**  
The Power of Identification™

### GOMARO s.a.

La Rosaire 5  
CH - 1123 Aclens  
Tél. : 021 869 97 70  
Fax : 021 869 96 02  
Site Web : <http://www.gomaro.ch>  
e-mail : [gomaro@bluewin.ch](mailto:gomaro@bluewin.ch)