




# Imprimantes cartes P630i

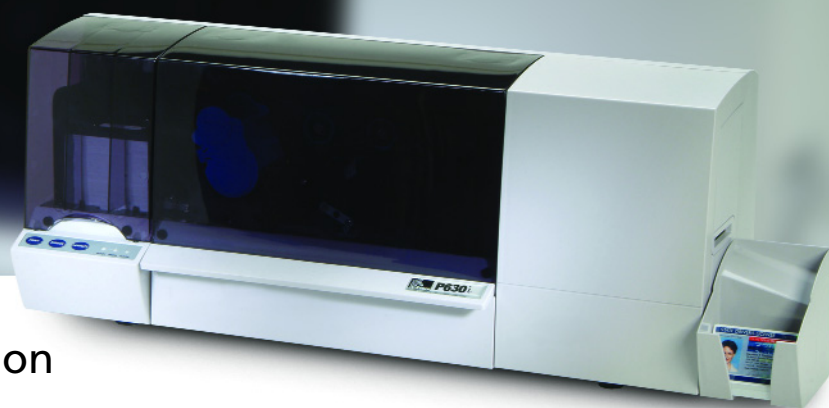

## Bien débuter dans l'impression de badges sécurisés

Sécurisez et personnalisez vos badges d'identité avec la P630i de Zebra. Basée sur la P640i de Zebra qui a fait ses preuves, cette imprimante robuste a déjà imprimé des dizaines de millions de cartes d'identité sécurisées utilisées officiellement dans plus de 50 pays. La P630i imprime des cartes recto-verso avec laminage simple face pour un maximum de flexibilité pour protéger les permis de conduire, les cartes de santé et d'autres documents d'identité sécurisés. Grâce à son haut rendement et sa remarquable qualité d'image, la P630i est l'imprimante idéale pour créer des badges d'identité très sécurisés.



### **Idéale pour :**

- » Permis de conduire
- » Badges administratifs et cartes d'identité
- » Badges d'identité pour contrôle d'accès sécurisé
- » Badges d'identité d'établissements correctionnels et badges pour policiers
- » Badges d'identité pour l'accès aux aéroports
- » Applications exigeant des badges d'identité infalsifiables et très résistants

### **Création de cartes sécurisée**

- » Nombreuses fonctions et options pour sécuriser votre procédure complète de création de cartes
- » Accès à l'imprimante protégé par une clé d'identification en option
- » Un utilitaire de pilote d'identifiant/journal crée un enregistrement de transactions de cartes personnalisable dans l'ordinateur hôte de l'imprimante pour plus de sécurité

### **Performances élevées**

- » Passage de carte unique et entraînement stable sur la tête d'impression pour une excellente qualité d'image
- » Laminage et impression rapides pour un débit horaire maximal

### **Coûts de production ultra-économiques**

- » Meilleur coût total de propriété de sa catégorie
- » Le processus de laminage sans support, breveté par Zebra, réduit le coût du matériau de laminage et ne produit pas de déchet
- » Des consommables grande capacité permettent un rechargement moins fréquent et une meilleure productivité de l'opérateur

### **Conçue pour une productivité maximale**

- » Fiable et rapide, cette imprimante offre une qualité constante, pour un minimum d'intervention de l'opérateur et un rendement maximal pendant des années d'utilisation intensive
- » Poids allégé pour un transport plus pratique
- » Couvercle transparent pour vérifier le volume de cartes dans le chargeur

### **Choix d'options pour une meilleure sécurité**

- » L'interface Ethernet 10/100 en option simplifie la connexion de l'imprimante en réseau et permet l'impression distribuée sur plusieurs sites
- » Encodage de bande magnétique
- » Fonctions d'encodage de cartes à puce.
- » Scanner de code à barres linéaire

# P630i



## Caractéristiques générales

- » Impression en couleurs recto-verso
- » Laminage simple face en une seule passe (sans déchet)
- » Système de transport des cartes à micro-positionnement pour une impression optimisée des photos
- » Possibilité d'impression de texte masqué (hauteur de 0,43 mm-17 mil environ)
- » Nettoyage automatique des cartes avant l'impression
- » Pilotes Windows® 2000 et Windows® XP avec des fonctions de sécurité avancées (protection par identifiant et mot de passe)
- » Garantie d'un an pour l'imprimante
- » Garantie d'un an pour la tête d'impression (nombre d'impressions illimité)

## Impression

- » Sublimation couleur et résine K
- » 120 cartes/heure, impression recto-verso et laminage simple face (ruban YMCK recto-verso et laminage 0,025 mm-1.0 mil simple face)
- » Résolution d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)

## Codes à barres

- » Les codes à barres et d'autres symbologies peuvent être imprimés avec le pilote Windows

## Polices

- » Polices True Type et autres types de polices via le pilote Windows

## Caractéristiques des cartes

- » Type : PVC composite
- » Largeur/longueur : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Bande magnétique - ISO 7811
- » Carte à puce contact - conforme ISO 7816
- » Carte à puce sans contact - MIFARE®/DESFire
- » Épaisseur de carte : 0,68 mm à 0,83 mm (27 mil à 33 mil)
- » Capacité du réceptacle : 150 cartes

## Caractéristiques du ruban\*

- » YMCK : 600 cartes/rouleau
- » YMCKK : 500 cartes/rouleau
- » YMCuV : 500 cartes/rouleau
- » Monochrome noir : 3 000 cartes/rouleau
- » Cartouche de nettoyage : utilisation pour un peu plus de 3 000 cartes



\*Utilisez des consommables de marque Zebra pour un fonctionnement optimal de l'imprimante

## Caractéristiques du laminage\*\*

- » Laminage 0,025 mm-1.0 mil, sans support et sans déchet, 600 cartes/rouleau
- » Cassette de laminage (supérieure seulement)
- » Laminages disponibles :
  - Transparent sans réserve, transparent avec réserve pour carte à bande magnétique ou pour carte à puce.
  - Laminages personnalisés disponibles sur demande :
    - Images holographiques
    - Images UV

\*\*Utilisez des consommables de marque Zebra pour obtenir un laminage optimal

## Interface de communication

- » USB 1.1 (en standard, compatible USB 2.0)
- » Options installées en usine
  - Interface Ethernet 10/100 intégrée
  - Interface parallèle bidirectionnelle avec prise en charge ECP (commande minimale requise)

## Caractéristiques physiques

- » Largeur : 699 mm (hors réceptacle)
- » Profondeur : 246 mm
- » Hauteur : 292 mm
- » Poids : 15,9 kg

## Alimentation

- » 110 - 220 Volts AC, 50/60 Hz
- » Homologations : FCC Class A, UL, CUL et CE

## Caractéristiques environnementales

- » Température de fonctionnement : 10°C à 35°C
- » Humidité de fonctionnement : 20 à 80 % sans condensation
- » Température de stockage : -20°C à 70°C
- » Humidité de stockage : 20 à 90 % sans condensation
- » Ventilation : par circulation de l'air ambiant

## Options

- » Sécurité d'impression par clé d'identification
- » Encodeur magnétique sur 3 pistes (cartes 0,76 mm-30 mil seulement, HiCo seulement)
- » Encodeur/lecteur de carte à puce MIFARE®/DESFire
- » Station de contact pour carte à puce
- » Encodeur/lecteur de carte à puce contact-ISO 7816
- » Interface Ethernet intégrée pour connexion en réseau
- » Scanner de code à barres linéaire



[www.zebracard.com](http://www.zebracard.com)



Zebra Technologies Corporation

ISO 9001  
REGISTERED

GOMARO sa  
Z.I. La Rosaire 5  
CH - 1123 Aclens  
Switzerland

e-mail: [info@gomaro.ch](mailto:info@gomaro.ch)



Tél.: 021 - 869 97 70 - Fax : 021 - 869 96 02